


ПОЛИМЕРНЫЕ ОПОРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ ТИПА «ОНШП»

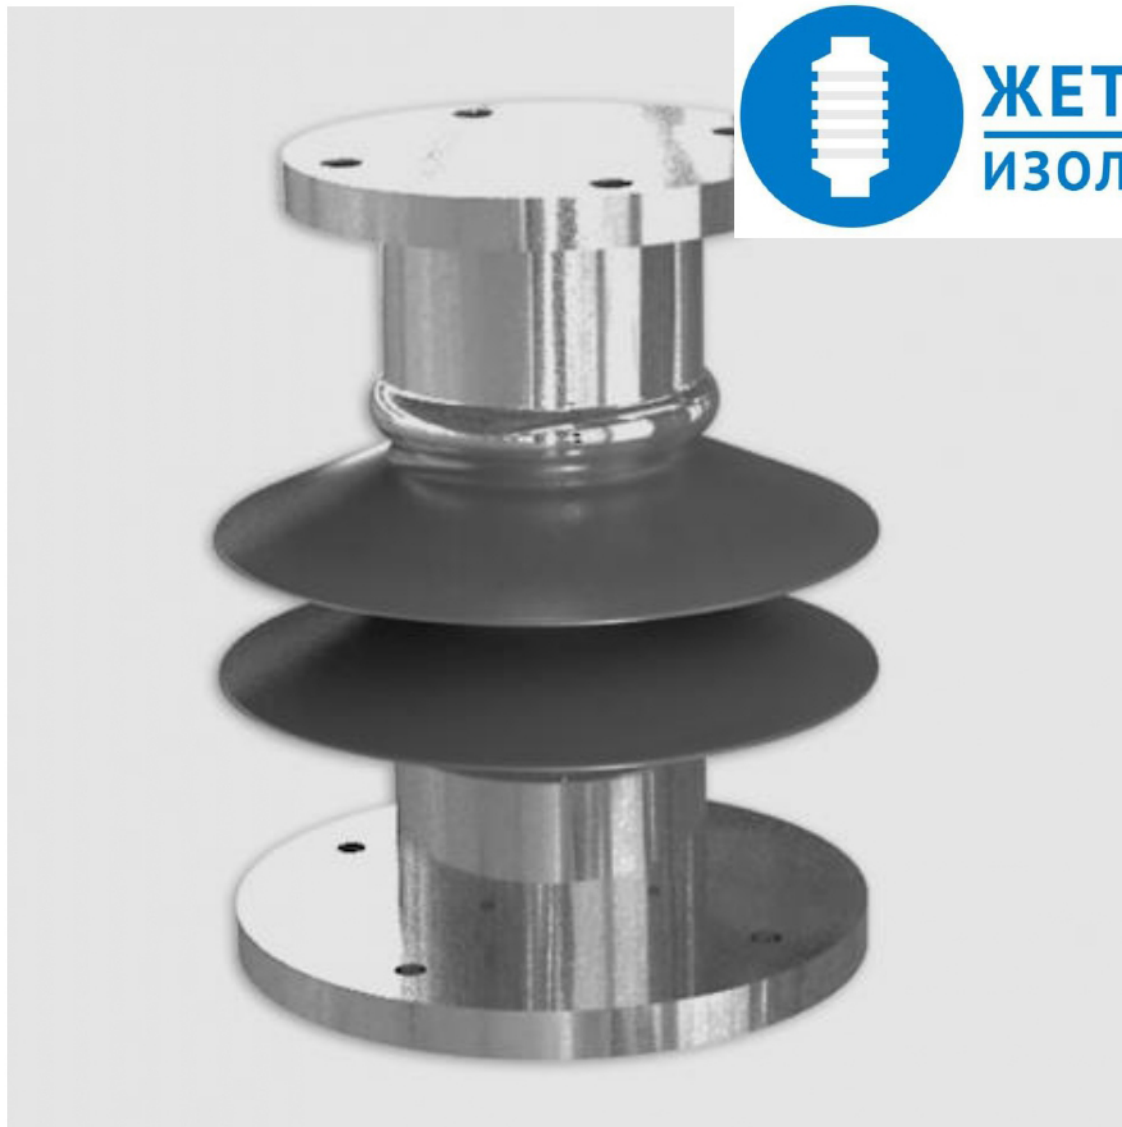

ЖЕТЫСУ
ИЗОЛЯТОР

СОДЕРЖАНИЕ



РАЗДЕЛ 5: ПОЛИМЕРНЫЕ ОПОРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ ТИПА «ОНШП»

5. Полимерные опорные изоляторы:

Полимерные опорные изоляторы ЖИ-ОНШП-10-20 УХЛ1	3
Полимерные опорные изоляторы ЖИ-ОНШП-20-10 УХЛ1	4
Полимерные опорные изоляторы ЖИ-ОНШП-35-10 УХЛ1	5
Полимерные опорные изоляторы ЖИ-ОНШП-35-20 УХЛ1	6

ЖИ-ОНШП-10-20 УХЛ1

Полимерные опорные изоляторы типа "ОНШП"

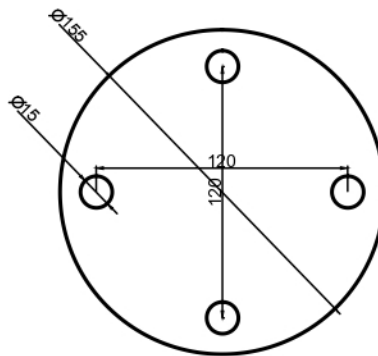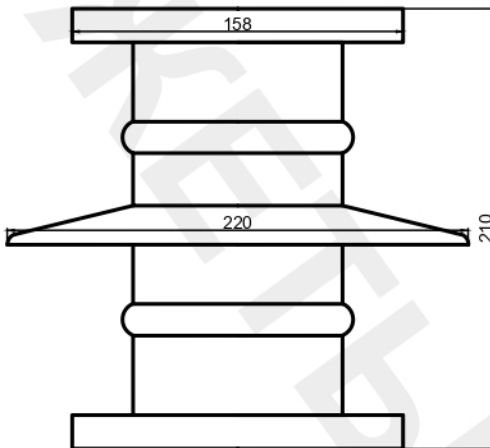

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение, кВ	10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	12
Длина пути утечки электрического тока, мм	200
Разрушающий изгибающий момент, кНм	20
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150	УХЛ1
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты загрязненного и увлажненного изолятора, кВ	14
При удельной поверхностной проводимости слоя загрязнения, мкСм	10
Механический разрушающий крутящий момент, Нм	2
Строительная высота, мм	210
Диаметр ребра, мм	220
Вес, кг	4,2
Фарфоровый (керамический) аналог	ОНШ-10-20 УХЛ1 ОНШ-10-2000 УХЛ1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:


ЖИ - завод производитель: ТОО "ЖетысуИзолятор"
ОНШП - марка опорных изоляторов
20 - разрушающий изгибающий момент, кН
10 - номинальное напряжение, кВ
200 - длина пути утечки электрического тока, мм
УХЛ1 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Опорные полимерные изоляторы применяются в распределительных и электрических устройствах, где требуется необходимость в изоляции или закреплении токоведущих частей конструкций. При этом, напряжение в сети может достигать предельно высоких показателей. Технические характеристики изолятора соответствуют ГОСТу 52082-2003 "Изоляторы полимерные опорные наружной установки на напряжение 6-220кВ".

ЖИ-ОНШП-20-10 УХЛ1

Полимерные опорные изоляторы типа "ОНШП"

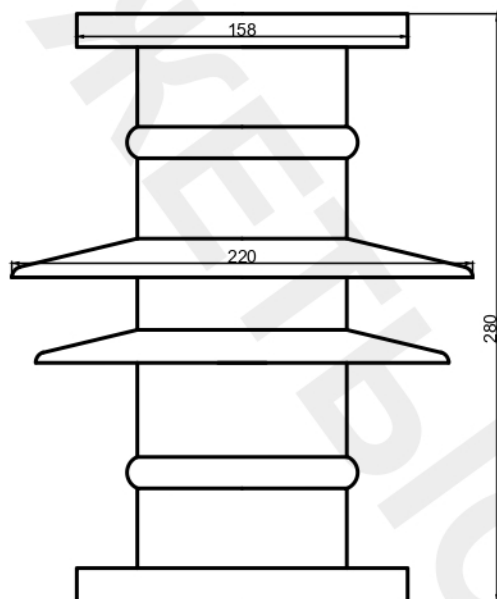

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение, кВ	20
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	24
Длина пути утечки электрического тока, мм	350
Разрушающий изгибающий момент, кНм	10
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150	УХЛ1
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты загрязненного и увлажненного изолятора, кВ	25
При удельной поверхностной проводимости слоя загрязнения, мкСм	10
Механический разрушающий крутящий момент, Нм	2
Строительная высота, мм	280
Диаметр ребра, мм	220
Вес, кг	5,5
Фарфоровый (керамический) аналог	ОНШ-20-10 УХЛ1 ОНШ-20-1000 УХЛ1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:



ЖИ - завод производитель: ТОО "ЖетысуИзолятор"
ОНШП - марка опорных изоляторов
10 - разрушающий изгибающий момент, кН
20 - номинальное напряжение, кВ
350 - длина пути утечки электрического тока, мм
УХЛ1 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Опорные полимерные изоляторы применяются в распределительных и электрических устройствах, где требуется необходимость в изоляции или закреплении токоведущих частей конструкций. При этом, напряжение в сети может достигать предельно высоких показателей. Технические характеристики изолятора соответствуют ГОСТу 52082-2003 "Изоляторы полимерные опорные наружной установки на напряжение 6-220кВ".

ЖИ-ОНШП-35-10 УХЛ1

Полимерные опорные изоляторы типа "ОНШП"

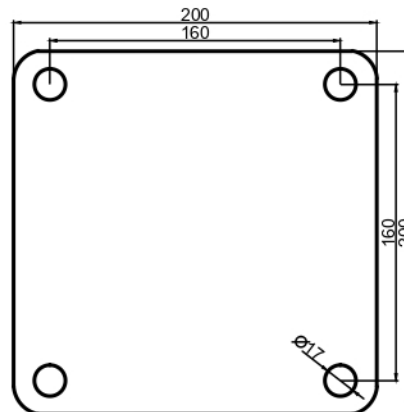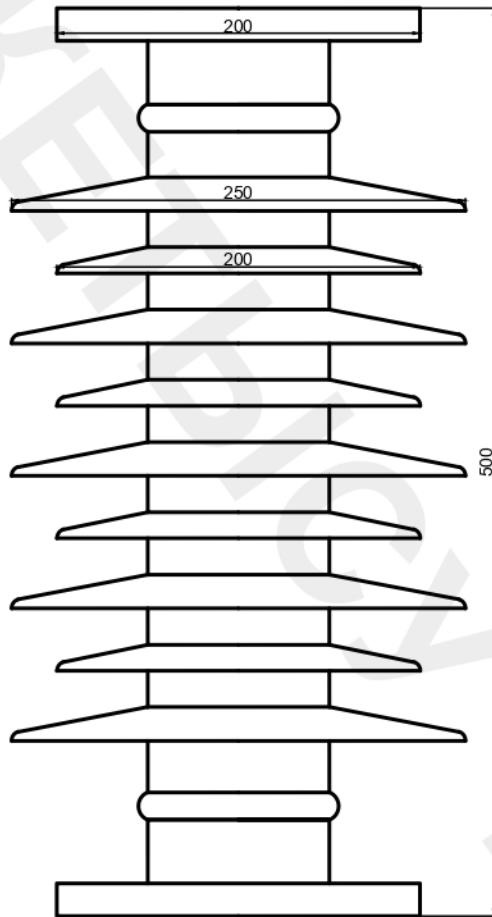

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение, кВ	35
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	40,5
Длина пути утечки электрического тока, мм	950
Разрушающий изгибающий момент, кНм	10
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150	УХЛ1
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты загрязненного и увлажненного изолятора, кВ	42
При удельной поверхностной проводимости слоя загрязнения, мкСм	10
Механический разрушающий крутящий момент, Нм	1
Строительная высота, мм	500
Диаметр большого ребра, мм	250
Диаметр маленького ребра, мм	200
Вес, кг	7,5
Фарфоровый (керамический) аналог	ОНШ-35-10 УХЛ1 ОНШ-35-1000 УХЛ1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:




ЖИ - завод производитель: ТОО "ЖетысуИзолятор"
ОНШП - марка опорных изоляторов
10 - разрушающий изгибающий момент, кН
35 - номинальное напряжение, кВ
950 - длина пути утечки электрического тока, мм
УХЛ1 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Опорные полимерные изоляторы применяются в распределительных и электрических устройствах, где требуется необходимость в изоляции или закреплении токоведущих частей конструкций. При этом, напряжение в сети может достигать предельно высоких показателей. Технические характеристики изолятора соответствуют ГОСТу 52082-2003 "Изоляторы полимерные опорные наружной установки на напряжение 6-220кВ".

ЖИ-ОНШП-35-20 УХЛ1

Полимерные опорные изоляторы типа "ОНШП"

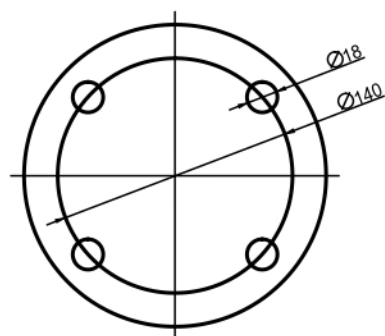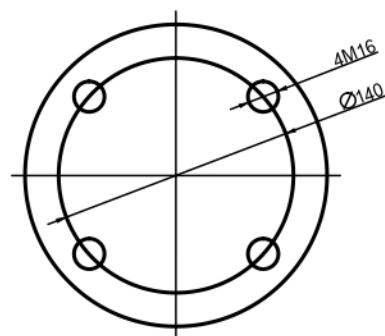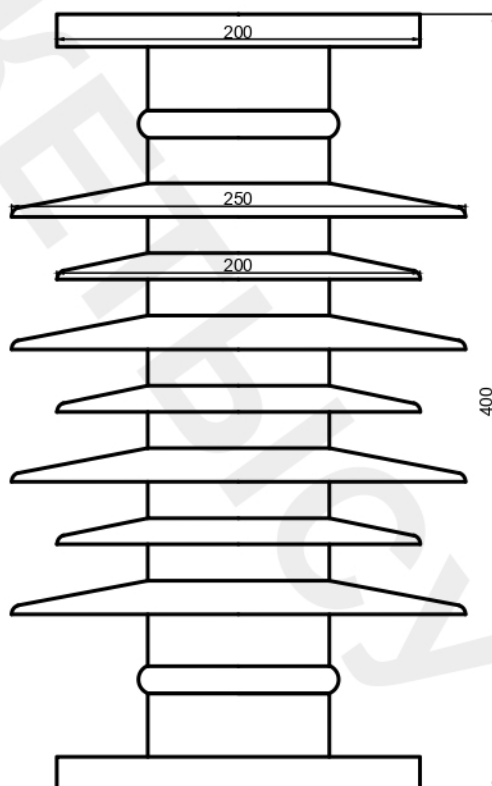

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение, кВ	35
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	40,5
Длина пути утечки электрического тока, мм	950
Разрушающий изгибающий момент, кНм	20
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150	УХЛ1
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты загрязненного и увлажненного изолятора, кВ	42
Испытательное напряжение грозовых импульсов, кВ	195
При удельной поверхностной проводимости слоя загрязнения, мкСм	10
Механический разрушающий крутящий момент, Нм	2
Строительная высота, мм	500
Диаметр большого ребра, мм	250
Диаметр маленького ребра, мм	200
Вес, кг	7,5
Фарфоровый (керамический) аналог	ОНШ-35-20 УХЛ1 ОНШ-35-2000 УХЛ1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ЖИ - завод производитель: ТОО "ЖетысуИзолятор"
ОНШП - марка опорных изоляторов
20 - разрушающий изгибающий момент, кН
35 - номинальное напряжение, кВ
950 - длина пути утечки электрического тока, мм
УХЛ1 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Опорные полимерные изоляторы применяются в распределительных и электрических устройствах, где требуется необходимость в изоляции или закреплении токоведущих частей конструкций. При этом, напряжение в сети может достигать предельно высоких показателей. Технические характеристики изолятора соответствуют ГОСТу 52082-2003 "Изоляторы полимерные опорные наружной установки на напряжение 6-220кВ".



ТОО «ЖЕТЫСУИЗОЛЯТОР»

Республика Казахстан

041500, Алматинская обл., Сарканский р-н., г.Саркан
ул.Мунайтпасова, д.43

Отдел продаж: +7(72839)7-91-42, 2-11-84

izolyator_kz@mail.ru

Технический отдел: +7(72839)7-91-42, 2-11-84