


ПОЛИМЕРНЫЕ ОПОРНЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ ТИПА «ОСК»



ЖЕТЫСУ
ИЗОЛЯТОР

СОДЕРЖАНИЕ



РАЗДЕЛ 4: ПОЛИМЕРНЫЕ ОПОРНЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ ТИПА «ОСК»

4. Полимерные опорные стержневые изоляторы:

Полимерные опорные стержневые изоляторы ЖИ-ОСК-10-4 УХЛ1	3
Полимерные опорные стержневые изоляторы ЖИ-ОСК-20-5 УХЛ1	4
Полимерные опорные стержневые изоляторы ЖИ-ОСК-35-6 УХЛ1	5
Полимерные опорные стержневые изоляторы ЖИ-ОСК-35-10 УХЛ1	6
Полимерные опорные стержневые изоляторы ЖИ-ОСК-35-20 УХЛ1	7

ЖИ-ОСК-10-4 УХЛ1

Полимерные опорные стержневые изоляторы типа "ОСК"

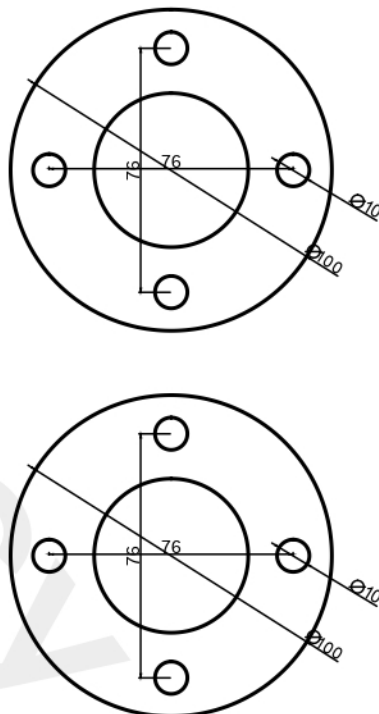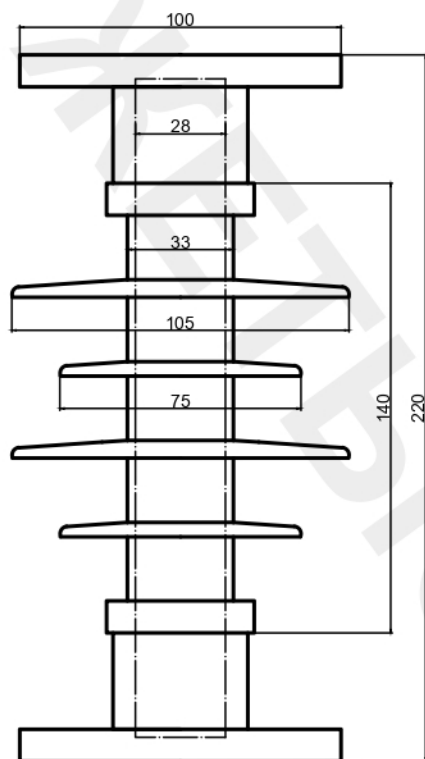

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение, кВ	10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	12
Длина пути утечки электрического тока, мм	350
Разрушающий изгибающий момент, кНм	4
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150	УХЛ1
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, кВ	42
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождем, кВ:	28
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты загрязненного и увлажненного изолятора, кВ	13
Выдерживаемое напряжение грозовых импульсов, кВ	75
Строительная высота, мм	220
Изоляционный промежуток, мм	140
Диаметр большого ребра, мм	105
Диаметр маленького ребра, мм	75
Диаметр грузонесущего стержня, мм	28
Вес, кг	1,9
Фарфоровый (керамический) аналог	ИОС-10-300 -01 УХЛ1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:




ЖИ - завод производитель: ТОО "ЖетысуИзолятор"
ОСК - марка опорных стержневых изоляторов
4 - разрушающий изгибающий момент, кН
10 - номинальное напряжение, кВ
350 - длина пути утечки электрического тока, мм
УХЛ1 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Опорные полимерные изоляторы применяются в распределительных и электрических устройствах, где требуется необходимость в изоляции или закреплении токоведущих частей конструкций. При этом, напряжение в сети может достигать предельно высоких показателей. Опорные изоляторы используются часто в местах с повышенной влажностью и в районах с загрязненной атмосферой, благодаря их гидростойкости и пыленепроницаемости. Технические характеристики изолятора соответствуют ГОСТу 52082-2003 "Изоляторы полимерные опорные наружной установки на напряжение 6-220кВ".

ЖИ-ОСК-20-5 УХЛ1

Полимерные опорные стержневые изоляторы типа "ОСК"

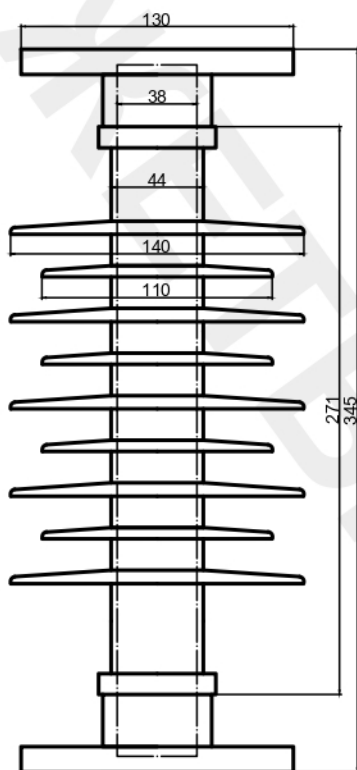

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение, кВ	20
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	24
Длина пути утечки электрического тока, мм	750
Разрушающий изгибающий момент, кНм	5
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150	УХЛ1
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, кВ	65
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождем, кВ:	50
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты загрязненного и увлажненного изолятора, кВ	26
Выдерживаемое напряжение грозových импульсов, кВ	125
Механический крутящий момент, Нм	200
Строительная высота, мм	345
Изоляционный промежуток, мм	271
Диаметр большого ребра, мм	140
Диаметр маленького ребра, мм	110
Диаметр грузонесущего стержня, мм	38
Вес, кг	4,5
Фарфоровый (керамический) аналог	С-6-125-1 УХЛ1 С-8-125-1 УХЛ1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:




ЖИ - завод производитель: ТОО "ЖетысуИзолятор"
ОСК - марка опорных стержневых изоляторов
5 - разрушающий изгибающий момент, кН
20 - номинальное напряжение, кВ
750 - длина пути утечки электрического тока, мм
УХЛ1 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Опорные полимерные изоляторы применяются в распределительных и электрических устройствах, где требуется необходимость в изоляции или закреплении токоведущих частей конструкций. При этом, напряжение в сети может достигать предельно высоких показателей. Опорные изоляторы используются часто в местах с повышенной влажностью и в районах с загрязненной атмосферой, благодаря их гидростойкости и пыленепроницаемости. Технические характеристики изолятора соответствуют ГОСТу 52082-2003 "Изоляторы полимерные опорные наружной установки на напряжение 6-220кВ".

ЖИ-ОСК-35-6 УХЛ1

Полимерные опорные стержневые изоляторы типа "ОСК"

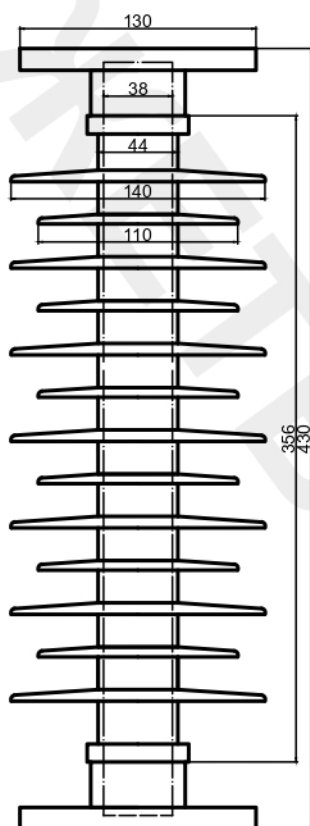

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение, кВ	35
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	40,5
Длина пути утечки электрического тока, мм	950
Разрушающий изгибающий момент, кНм	6
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150	УХЛ1
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, кВ	95
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождем, кВ:	80
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты загрязненного и увлажненного изолятора, кВ	42
Выдерживаемое напряжение грозовых импульсов, кВ	190
Механический крутящий момент, Нм	200
Строительная высота, мм	430
Изоляционный промежуток, мм	356
Диаметр большого ребра, мм	140
Диаметр маленького ребра, мм	110
Диаметр грузонесущего стержня, мм	38
Вес, кг	5
Фарфоровый (керамический) аналог	С-4-170-1 УХЛ1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:


ЖИ - завод производитель: ТОО "ЖетысуИзолятор"
ОСК - марка опорных стержневых изоляторов
6 - разрушающий изгибающий момент, кН
35 - номинальное напряжение, кВ
950 - длина пути утечки электрического тока, мм
УХЛ1 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Опорные полимерные изоляторы применяются в распределительных и электрических устройствах, где требуется необходимость в изоляции или закреплении токоведущих частей конструкций. При этом, напряжение в сети может достигать предельно высоких показателей. Опорные изоляторы используются часто в местах с повышенной влажностью и в районах с загрязненной атмосферой, благодаря их гидростойкости и пыленепроницаемости. Технические характеристики изолятора соответствуют ГОСТу 52082-2003 "Изоляторы полимерные опорные наружной установки на напряжение 6-220кВ".

ЖИ-ОСК-35-10 УХЛ1

Полимерные опорные стержневые изоляторы типа "ОСК"

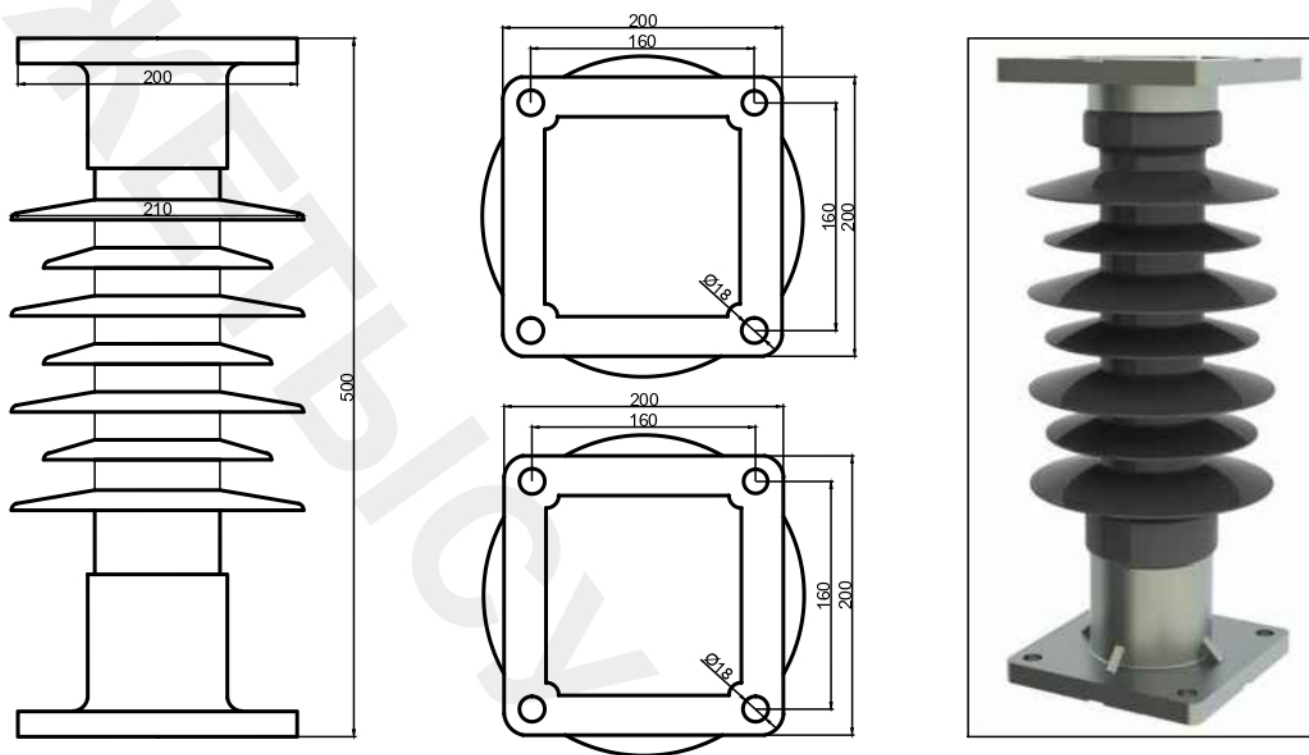

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение, кВ	35
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	40,5
Длина пути утечки электрического тока, мм	1160
Разрушающий изгибающий момент, кНм	10
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150	УХЛ1
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, кВ	95
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождем, кВ:	80
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты загрязненного и увлажненного изолятора, кВ	42
Выдерживаемое напряжение грозовых импульсов, кВ	190
Механический крутящий момент, кН*м	1
Строительная высота, мм	500
Вес, кг	14
Фарфоровый (керамический) аналог	ИОС-35-1000 УХЛ1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:


ЖИ - завод производитель: ТОО "ЖетысуИзолятор"
ОСК - марка опорных стержневых изоляторов
10 - разрушающий изгибающий момент, кН
35 - номинальное напряжение, кВ
1160 - длина пути утечки электрического тока, мм
УХЛ1 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Опорные полимерные изоляторы применяются в распределительных и электрических устройствах, где требуется необходимость в изоляции или закреплении токоведущих частей конструкций. При этом, напряжение в сети может достигать предельно высоких показателей. Опорные изоляторы используются часто в местах с повышенной влажностью и в районах с загрязненной атмосферой, благодаря их гидростойкости и пыленепроницаемости. Технические характеристики изолятора соответствуют ГОСТу 52082-2003 "Изоляторы полимерные опорные наружной установки на напряжение 6-220кВ".

ЖИ-ОСК-35-20 УХЛ1

Полимерные опорные стержневые изоляторы типа "ОСК"

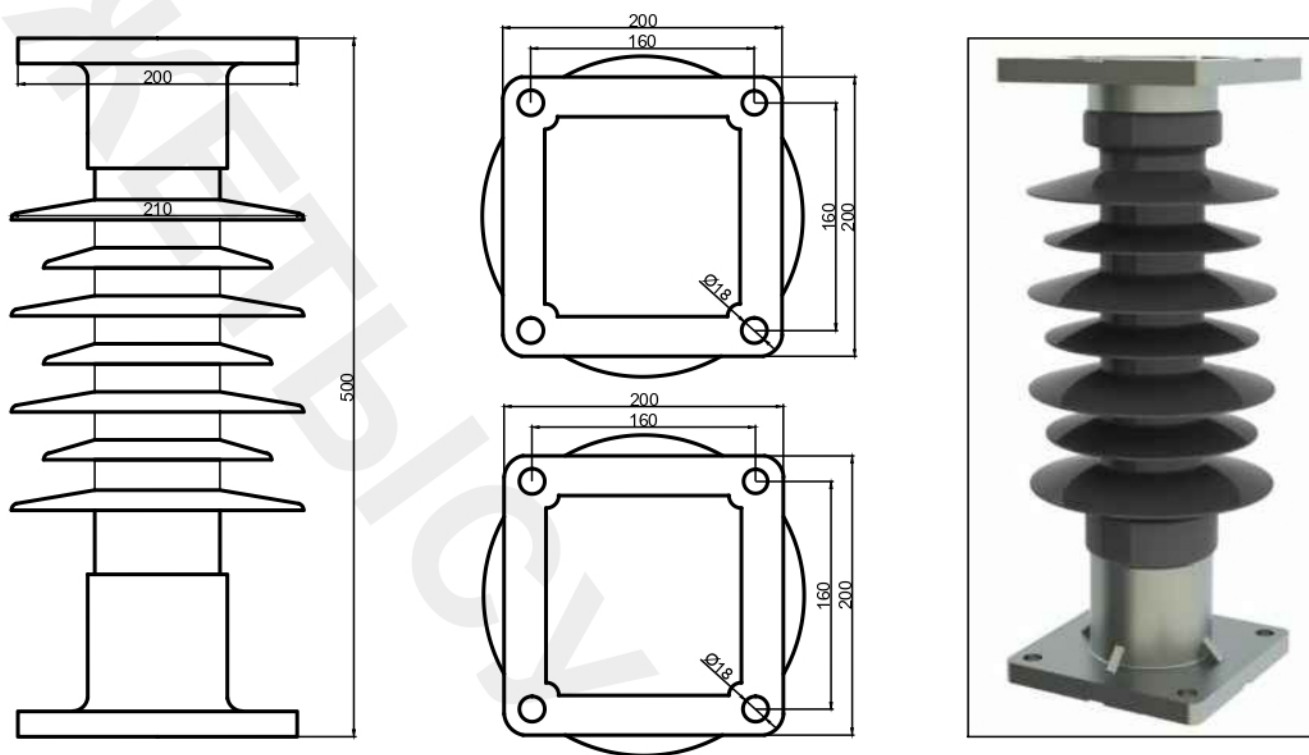

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Номинальное напряжение, кВ	35
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	40,5
Длина пути утечки электрического тока, мм	1160
Разрушающий изгибающий момент, кНм	20
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150	УХЛ1
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, кВ	95
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождем, кВ:	80
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты загрязненного и увлажненного изолятора, кВ	42
Выдерживаемое напряжение грозовых импульсов, кВ	190
Механический крутящий момент, кН*м	1
Строительная высота, мм	500
Вес, кг	15
Фарфоровый (керамический) аналог	ИОС-35-2000 УХЛ1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ЖИ - завод производитель: ТОО "ЖетысуИзолятор"
ОСК - марка опорных стержневых изоляторов
20 - разрушающий изгибающий момент, кН
35 - номинальное напряжение, кВ
1160 - длина пути утечки электрического тока, мм
УХЛ1 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Опорные полимерные изоляторы применяются в распределительных и электрических устройствах, где требуется необходимость в изоляции или закреплении токоведущих частей конструкций. При этом, напряжение в сети может достигать предельно высоких показателей. Опорные изоляторы используются часто в местах с повышенной влажностью и в районах с загрязненной атмосферой, благодаря их гидростойкости и пыленепроницаемости. Технические характеристики изолятора соответствуют ГОСТу 52082-2003 "Изоляторы полимерные опорные наружной установки на напряжение 6-220кВ".

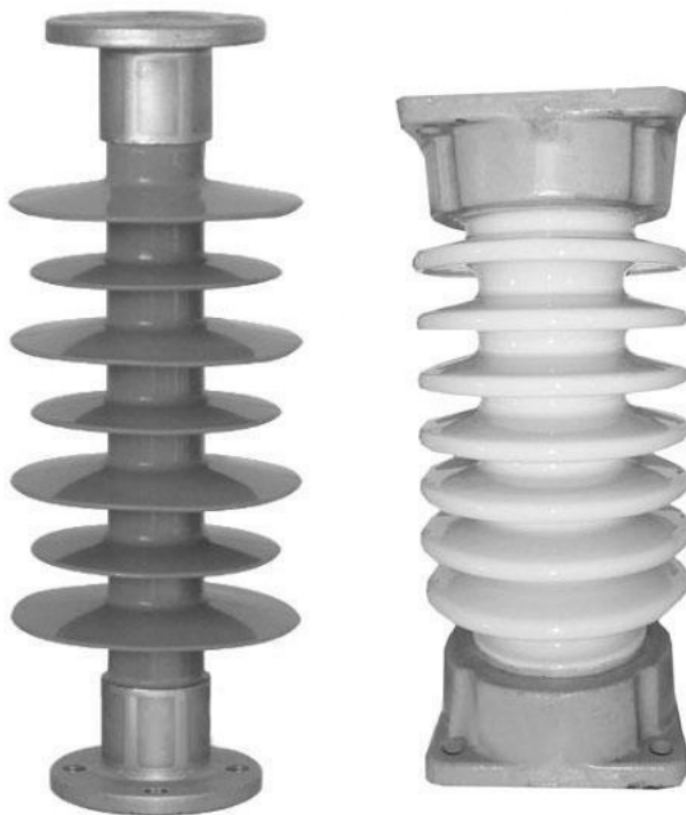

ТОО «ЖЕТЫСУИЗОЛЯТОР»

Республика Казахстан

041500, Алматинская обл., Сарканский р-н., г.Саркан
ул.Мунайпасова, д.43

Отдел продаж: +7(72839)7-91-42, 2-11-84

izolyator_kz@mail.ru, sales@insulator.kz

Технический отдел: +7(72839)7-91-42, 2-11-84
1@insulator.kz