

ИЗОЛЯТОРЫ ТАКЕЛАЖНЫЕ (ОРЕШКОВЫЕ)



ЖЕТЫСУ
ИЗОЛЯТОР

www.insulator.kz

СОДЕРЖАНИЕ


РАЗДЕЛ 7: ИЗОЛЯТОРЫ ТАКЕЛАЖНЫЕ (ОРЕШКОВЫЕ)

7. Изоляторы такелажные (орешковые):

Изоляторы такелажные (орешковые) ЖИ-ИТО-2	3
Изоляторы такелажные (орешковые) ЖИ-ИТО-3	4
Изоляторы такелажные (орешковые) ЖИ-ИТО-20	5
Изоляторы такелажные (орешковые) ЖИ-ИТ-30	6
Изоляторы такелажные (орешковые) ЖИ-ИТ-40	7
Изоляторы такелажные (орешковые) ЖИ-ИТ-70	8

ЖИ-ИТО-2

Изоляторы такелажные (орешковые)

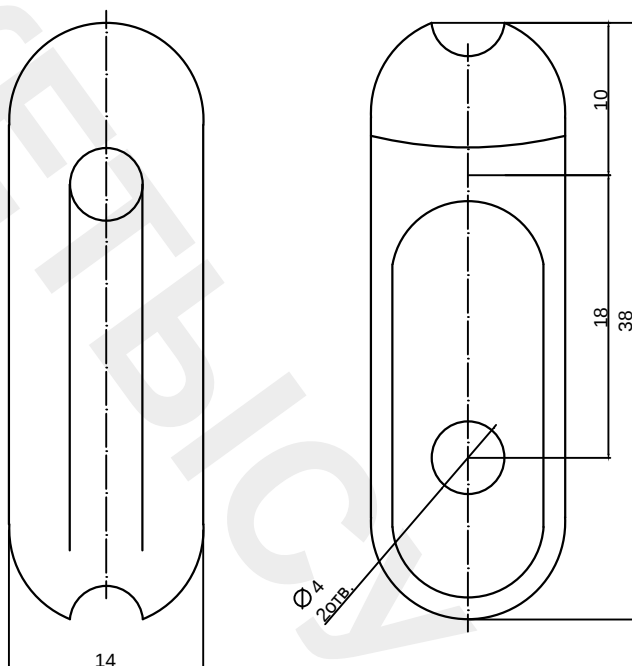

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Разрушающее усилие на сжатие, кН, не менее
Одноминутное испытательное напряжение, кВ
- в сухом состоянии
- после пребывания в камере влажности
Диаметр каната, мм
Площадь поверхности, дм.кв.
Масса, кг

2
0,5
0,4
2,5
0,2
0,009

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:


ЖИ - завод производитель: ТОО "ЖетысуИзолятор"
ИТО - марка изолятора такелажного (орешкового)
2 - разрушающее усилие на сжатие, кН, не менее

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Изолятор такелажный фарфоровый орешковый предназначен для установки между двумя работающими на растяжение тросами оттяжек радиомачт и антенными проводами, при скрещивании телефонных цепей в пролетах. Изоляторы выпускаются в соответствии с ГОСТ 13872-78.

ЖИ-ИТО-3

Изоляторы такелажные (орешковые)

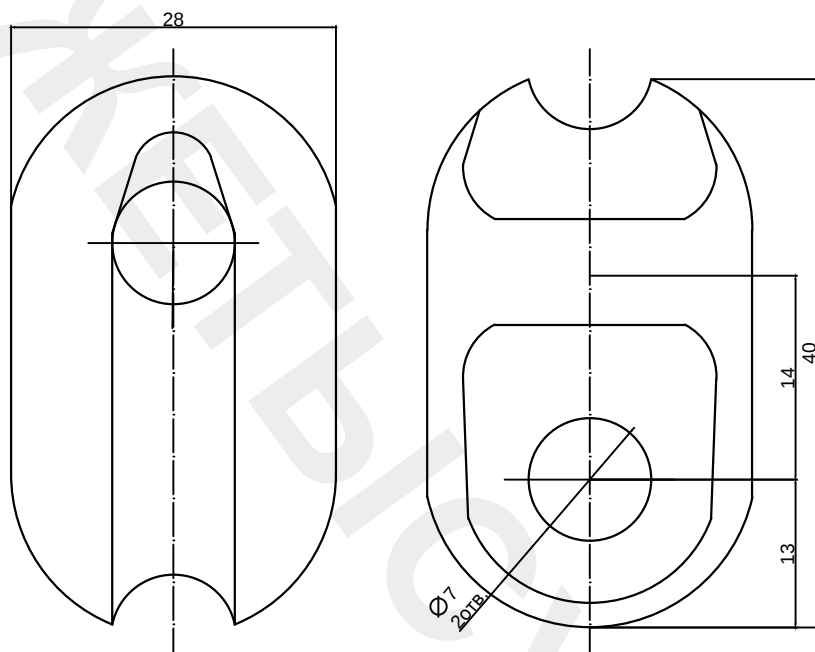

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Разрушающее усилие на сжатие, кН, не менее
Одноминутное испытательное напряжение, кВ
- в сухом состоянии
- после пребывания в камере влажности
Диаметр каната, мм
Площадь поверхности, дм.кв.
Масса, кг

3
0,5
0,4
3,5
0,6
0,038

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:


ЖИ - завод производитель: ТОО "ЖетысуИзолятор"
ИТО - марка изолятора такелажного (орешкового)
3 - разрушающее усилие на сжатие, кН, не менее

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Изолятор такелажный фарфоровый орешковый предназначен для установки между двумя работающими на растяжение тросами оттяжек радиомачт и антенными проводами, при скрещивании телефонных цепей в пролетах. Изоляторы выпускаются в соответствии с ГОСТ 13872-78.

ЖИ-ИТО-20

Изоляторы такелажные (орешковые)

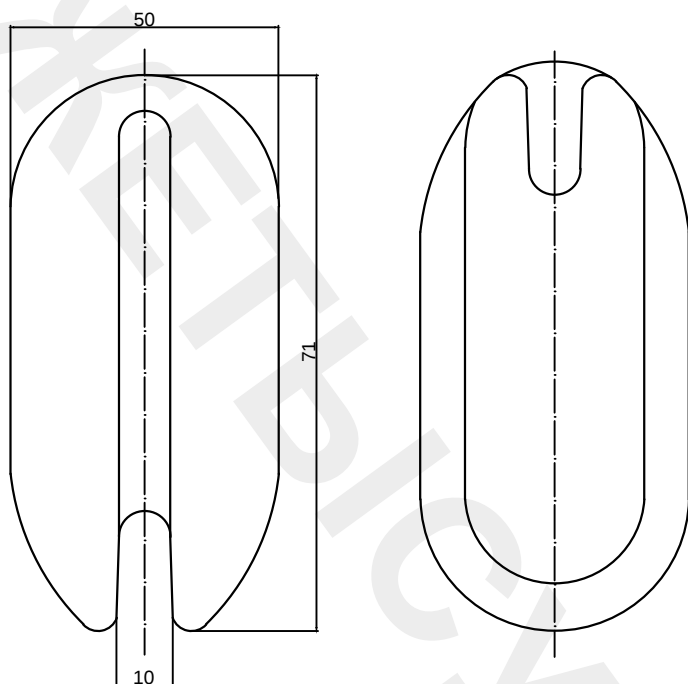

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Разрушающее усилие на сжатие, кН, не менее
Одноминутное испытательное напряжение, кВ
- в сухом состоянии
- после пребывания в камере влажности
Диаметр каната, мм
Площадь поверхности, дм.кв.
Масса, кг

20
0,7
0,5
6
1,2
0,17

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:



ЖИ - завод производитель: ТОО "ЖетысуИзолятор"
ИТО - марка изолятора такелажного (орешкового)
20 - разрушающее усилие на сжатие, кН, не менее

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Изолятор такелажный фарфоровый орешковый предназначен для установки между двумя работающими на растяжение тросами оттяжек радиомачт и антенными проводами, при скрещивании телефонных цепей в пролетах. Изоляторы выпускаются в соответствии с ГОСТ 13872-78.

ЖИ-ИТ-30

Изоляторы такелажные (орешковые)

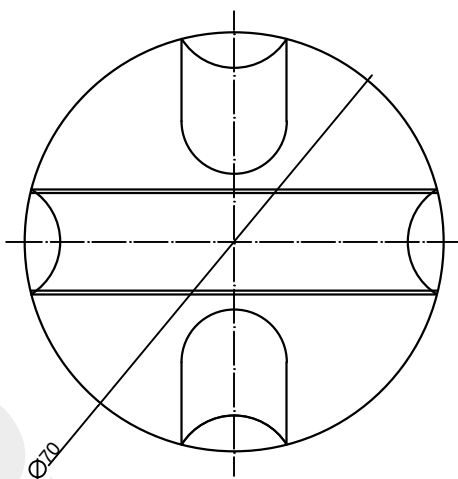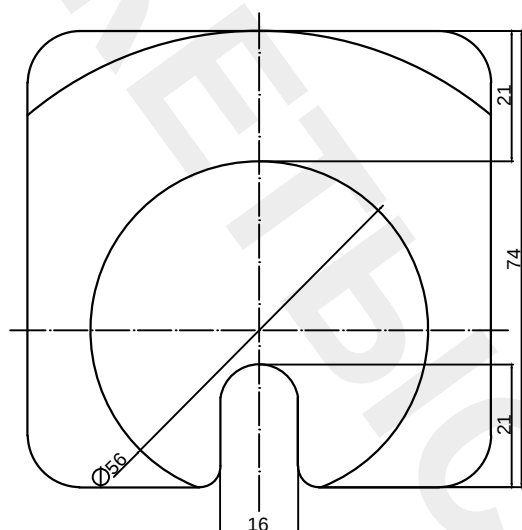

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Разрушающее усилие на сжатие, кН, не менее
Одноминутное испытательное напряжение, кВ
- в сухом состоянии
- после пребывания в камере влажности
Диаметр каната, мм
Масса, кг

30
15
6
8,7
0,45

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:



ЖИ - завод производитель: ТОО "ЖетысуИзолятор"
ИТО - марка изолятора такелажного (орешкового)
30 - разрушающее усилие на сжатие, кН, не менее

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Изолятор такелажный фарфоровый орешковый предназначен для установки между двумя работающими на растяжение тросами оттяжек радиомачт и антенными проводами, при скрещивании телефонных цепей в пролетах. Изоляторы выпускаются в соответствии с ТУ 3493-002-53962489-2004.

ЖИ-ИТ-40

Изоляторы такелажные (орешковые)

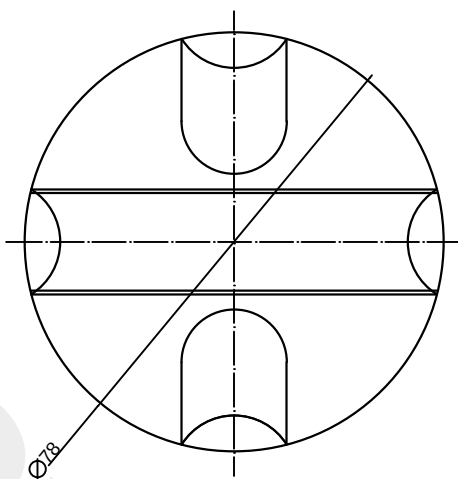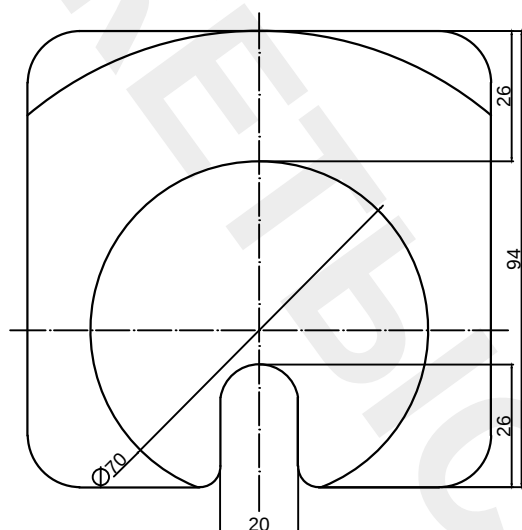

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Разрушающее усилие на сжатие, кН, не менее
 Одноминутное испытательное напряжение, кВ
 - в сухом состоянии
 - после пребывания в камере влажности
 Диаметр каната, мм
 Масса, кг

40
 20
 9
 9,7
 0,8

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:



ЖИ - завод производитель: ТОО "ЖетысуИзолятор"
ИТО - марка изолятора такелажного (орешкового)
40 - разрушающее усилие на сжатие, кН, не менее

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Изолятор такелажный фарфоровый орешковый предназначен для установки между двумя работающими на растяжение тросами оттяжек радиомачт и антенными проводами, при скрещивании телефонных цепей в пролетах. Изоляторы выпускаются в соответствии с ТУ 3493-002-53962489-2004.

ЖИ-ИТ-70

Изоляторы такелажные (орешковые)

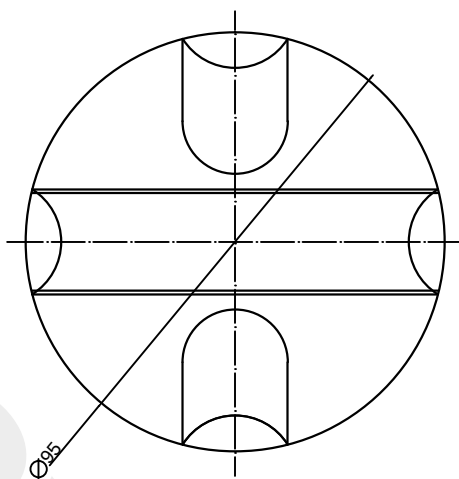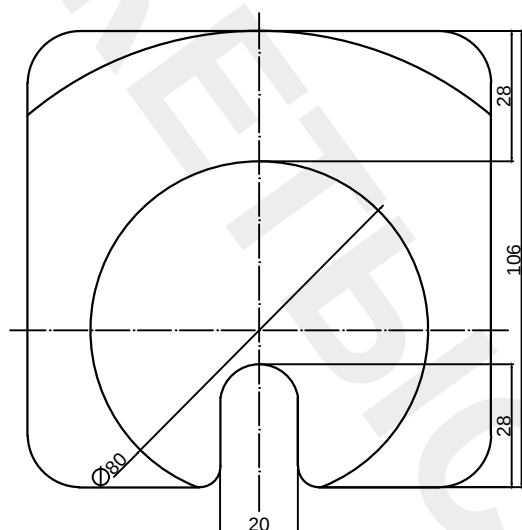

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Разрушающее усилие на сжатие, кН, не менее
Одноминутное испытательное напряжение, кВ
- в сухом состоянии
- после пребывания в камере влажности
Диаметр каната, мм
Масса, кг

70
25
11
12,5
1,3

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ЖИ - завод производитель: ТОО "ЖетысуИзолятор"
ИТО - марка изолятора такелажного (орешкового)
70 - разрушающее усилие на сжатие, кН, не менее

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Изолятор такелажный фарфоровый орешковый предназначен для установки между двумя работающими на растяжение тросами оттяжек радиомачт и антенными проводами, при скрещивании телефонных цепей в пролетах. Изоляторы выпускаются в соответствии с ГОСТ 5862-79.



ТОО «ЖЕТЫСУИЗОЛЯТОР»

Республика Казахстан

041500, Алматинская обл., Сарканский р-н., г.Саркан
ул.Мунайпасова, д.43

Отдел продаж: +7(72839)7-91-42, 2-11-84

izolyator_kz@mail.ru, sales@insulator.kz

Технический отдел: +7(72839)7-91-42, 2-11-84
1@insulator.kz