

ПОЛИМЕРНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ



ЖЕТЫСУ
ИЗОЛЯТОР

СОДЕРЖАНИЕ


РАЗДЕЛ 6: ПОЛИМЕРНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ УСИЛЕННЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ

6. Полимерные штыревые усиленные изоляторы:

Полимерные штыревые усиленные изоляторы ЖИ-ШПУ-10 УХЛ1	3
Полимерные штыревые изоляторы усиленные ЖИ-ШПУ-20 УХЛ1	4
Полимерные штыревые изоляторы усиленные ЖИ-ШПУ-35 УХЛ1	5

ЖИ-ШПУ-10 УХЛ1

Полимерные штыревые усиленные изоляторы

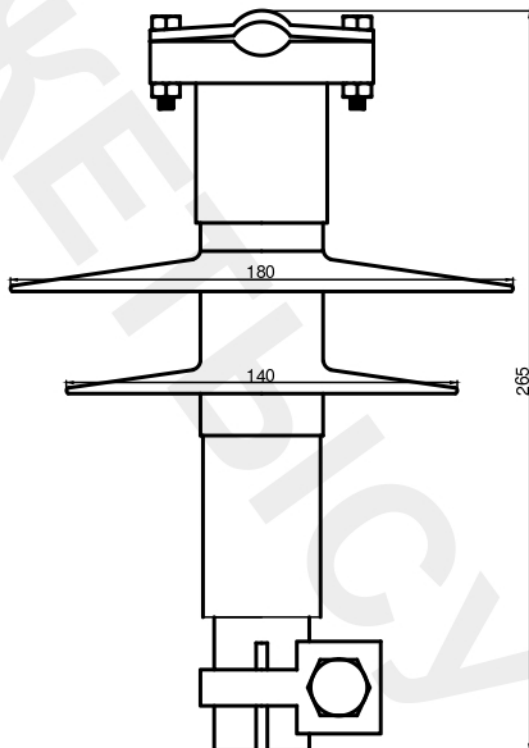

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение, кВ	10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	12
Длина пути утечки электрического тока, мм	280
Механическая разрушающая сила на изгиб, кН	13
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150	УХЛ1
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, кВ	130
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождем, кВ	68
Выдерживаемое напряжение грозовых импульсов, кВ	105
Степень загрязнения атмосферы	4
Строительная высота, мм	265
Диаметр большого ребра, мм	180
Диаметр маленького ребра, мм	140
Вес, кг	1,7
Стеклоанный (фарфоровый) аналоги	ШС-10 УХЛ1 ШФ-10 УХЛ1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:


ЖИ - завод производитель: ТОО "ЖетысуИзолятор"
ШПУ - марка полимерного штыревого усиленного изолятора
13 - механическая разрушающая сила на изгиб, кН
10 - номинальное напряжение, кВ
280 - Длина пути утечки электрического тока, мм
УХЛ1 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Линейные штыревые полимерные изоляторы состоят из изолирующей части, в которую ввертывается металлический крюк или штырь, который служит для закрепления изолятора на опоре, при этом провод укладывается в бороздки на верхней или боковой поверхности и крепится посредством проволоочной вязки или специальных зажимов. Штыревые изоляторы часто применяются при ремонте ЛЭП. Изоляторы изготавливаются в соответствии с ГОСТ Р 52082-2003 "Изоляторы полимерные опорные наружной установки на напряжение 6-220 кВ".

ЖИ-ШПУ-20 УХЛ1

Полимерные штыревые усиленные изоляторы

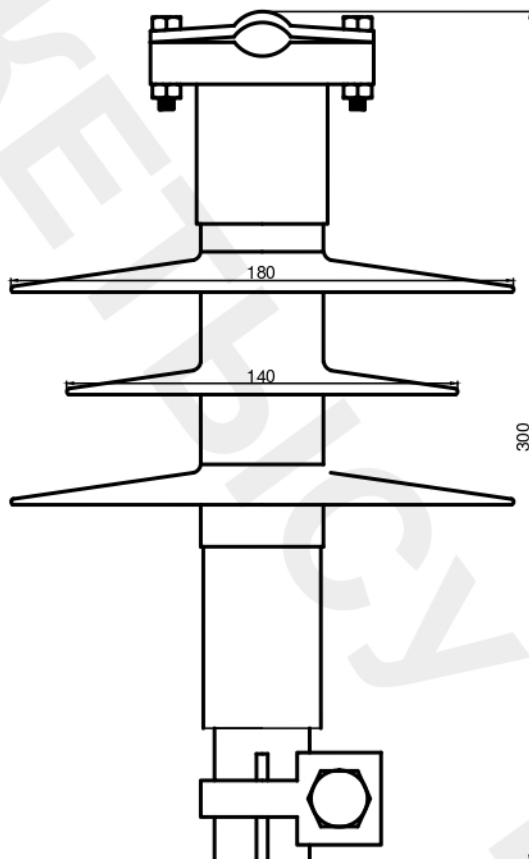

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение, кВ	20
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	24
Длина пути утечки электрического тока, мм	280
Механическая разрушающая сила на изгиб, кН	13
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150	УХЛ1
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, кВ	130
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождем, кВ	68
Выдерживаемое напряжение грозовых импульсов, кВ	105
Степень загрязнения атмосферы	4
Строительная высота, мм	300
Диаметр большого ребра, мм	180
Диаметр маленького ребра, мм	140
Вес, кг	2,0
Стекланный (фарфоровый) аналоги	ШС-20 УХЛ1 ШФ-20 УХЛ1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:



ЖИ - завод производитель: ТОО "ЖетысуИзолятор"
ШПУ - марка полимерного штыревого усиленного изолятора
13 - механическая разрушающая сила на изгиб, кН
20 - номинальное напряжение, кВ
420 - Длина пути утечки электрического тока, мм
УХЛ1 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Линейные штыревые полимерные изоляторы состоят из изолирующей части, в которую ввертывается металлический крюк или штырь, который служит для закрепления изолятора на опоре, при этом провод укладывается в бороздки на верхней или боковой поверхности и крепится посредством проволоочной вязки или специальных зажимов. Штыревые изоляторы часто применяются при ремонте ЛЭП. Изоляторы изготавливаются в соответствии с ГОСТ Р 52082-2003 "Изоляторы полимерные опорные наружной установки на напряжение 6-220 кВ".

ЖИ-ШПУ-35 УХЛ1

Полимерные штыревые усиленные изоляторы

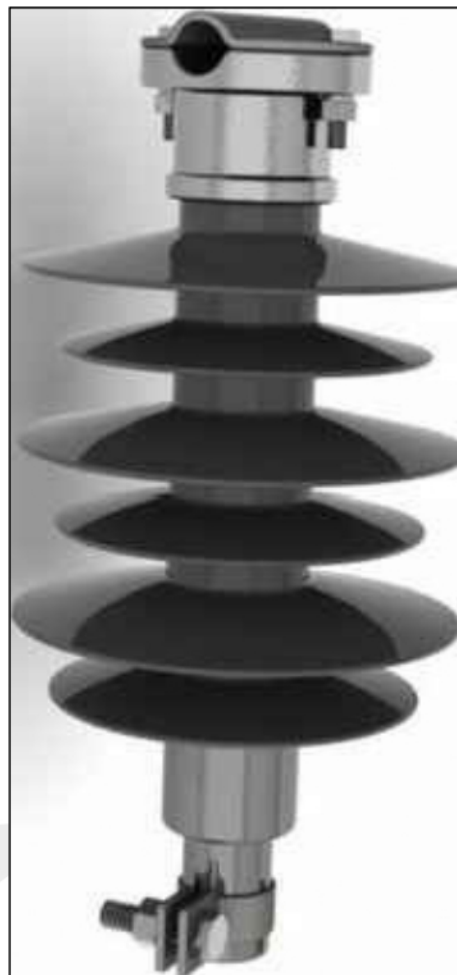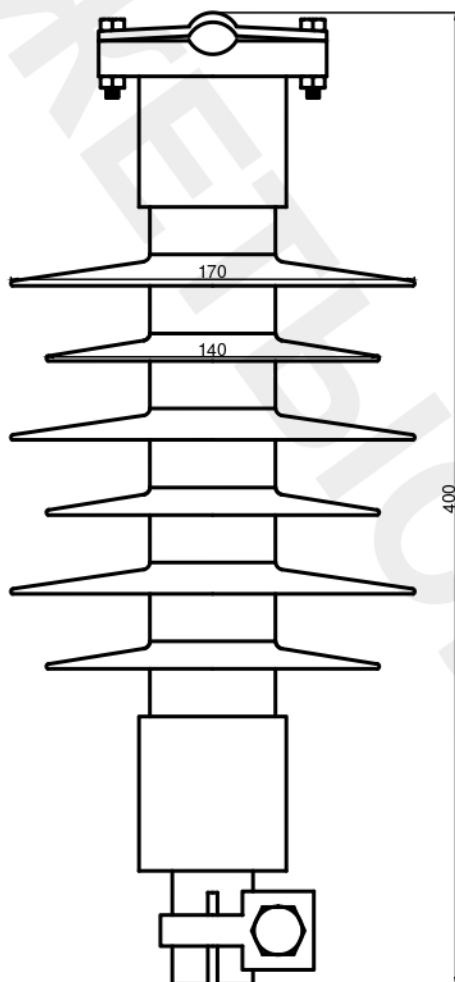

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Номинальное напряжение, кВ	35
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	40,5
Длина пути утечки электрического тока, мм	750
Механическая разрушающая сила на изгиб, кН	18
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150	УХЛ1
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, кВ	135
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождем, кВ	90
Выдерживаемое напряжение грозовых импульсов, кВ	190
Степень загрязнения атмосферы	4
Строительная высота, мм	400
Диаметр большого ребра, мм	170
Диаметр маленького ребра, мм	140
Вес, кг	3,7
Стекланный (фарфоровый) аналоги	ШС-35 УХЛ1 ШФ-35 УХЛ1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ЖИ - завод производитель: ТОО "ЖетысуИзолятор"
ШПУ - марка полимерного штыревого усиленного изолятора
18 - механическая разрушающая сила на изгиб, кН
35 - номинальное напряжение, кВ
750 - Длина пути утечки электрического тока, мм
УХЛ1 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Линейные штыревые полимерные изоляторы состоят из изолирующей части, в которую ввертывается металлический крюк или штырь, который служит для закрепления изолятора на опоре, при этом провод укладывается в бороздки на верхней или боковой поверхности и крепится посредством проволоочной вязки или специальных зажимов. Штыревые изоляторы часто применяются при ремонте ЛЭП. Изоляторы изготавливаются в соответствии с ГОСТ Р 52082-2003 "Изоляторы полимерные опорные наружной установки на напряжение 6-220 кВ".

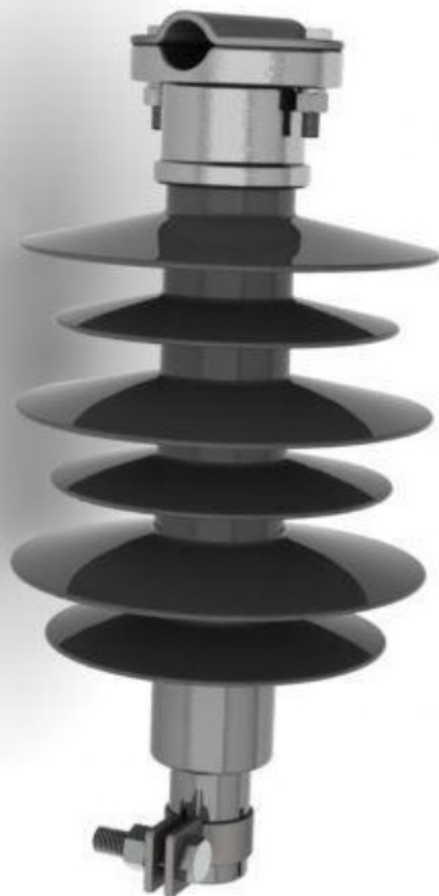

ТОО «ЖЕТЫСУИЗОЛЯТОР»

Республика Казахстан

041500, Алматинская обл., Сарканский р-н., г.Саркан
ул.Мунайпасова, д.43

Отдел продаж: +7(72839)7-91-42, 2-11-84

izolyator_kz@mail.ru

Технический отдел: +7(72839)7-91-42, 2-11-84